ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ H2O
НАСОСЫ И ИНЖИНИРИНГ

VIBURN®

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДАВЛЕНИЯ

GS и GSPRO

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Функции	GSPRO	GS	Другой произв-ль
1	Встроенная кнопка старт/стоп	●	●	
2	Силовое реле 30А, 40А	●	●	
3	Блок питания трансформаторного типа	●	●	
4	Аналоговый датчик давления	●		в некоторых моделях
5	Монтаж контроллера в вертикальном и горизонтальном положении	●	●	
6	Защита от заклинивания	●	●	
7	Защита от сухого хода	●	●	●
8	Максимальное рабочее давление 15 бар	●	●	6-10 бар
9	Три режима работы (по протоку, по давлению, по таймеру)	●		
10	Два режима работы (по протоку, по таймеру)		●	
11	Автоматическая подстройка давления включения	●		
12	Ручная настройка давления ВКЛ/ОТКЛ	●		в некоторых моделях
13	Ручная настройка давления ВКЛ		●	
14	Индикация наличия протока	●	●	
15	Индикация низкого давления		●	
16	Индикация режимов работы	●	●	в некоторых моделях
17	Индикация давления	●		
18	Индикация таймера	●		
19	Индикация «сухого хода»	●	●	
20	Гарантия - 2 года	●	●	

ИНФОРМАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Индикация давления включения и отключения, текущего давления, времени работы и уставки таймера;
2. Индикация наличия или отсутствия протока;
3. Кнопка СТАРТ / СТОП для оперативной остановки насоса;
4. Индикация низкого давления (для GS);
5. Встроенный аналоговый датчик давления воды (для GSPRO).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1. **Блок питания трансформаторного типа** (надежная конструкция, стабильное напряжение, защита от перегрузки, гальваническая развязка, способность выдерживать высокие нагрузки в отличии от традиционно используемых в электронных контроллерах ёмкостных блоков питания).
2. **Силовое реле до 40А** (подключение любых однофазных насосов до 3кВт).

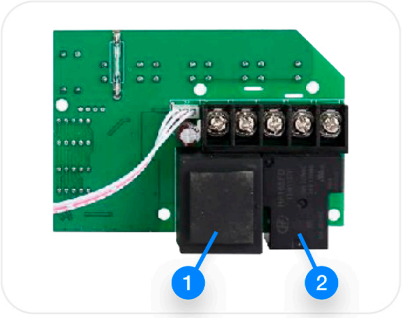

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Защита от заклинивания насоса

Автоматическое кратковременное включение насоса при длительном простое.

Режим работы по протоку

Запуск насоса по давлению включения и останов при отсутствии протока воды.

Режим работы по таймеру

Автоматический таймер задержки включения насоса после останова. Позволяет работать со скважинами с малым дебетом.

Режим работы по давлению

Автоматическая работа насоса по давлению включения и отключения. Контроль максимального давления. **Внимание: использовать только с гидроаккумулятором.**

МОНТАЖ В ЛЮБОЙ ПЛОСКОСТИ

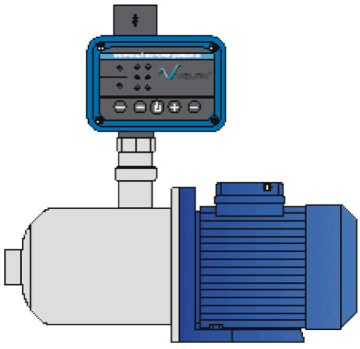

в вертикальной плоскости

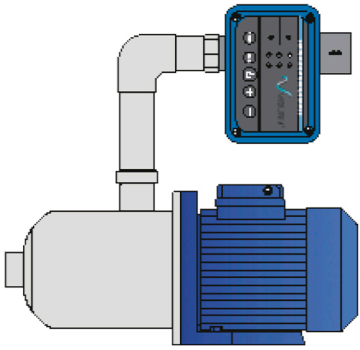

в горизонтальной плоскости