


Выход	4~20mA	Vout	ИС	RS485
⊙	Vin (красный)	Vin (красный)	Vin (красный)	Vin (красный)
⊙	GND (черный)	GND (черный)	SCL (белый)	A (желтый)
⊙		Vout (белый)	SDA (желтый)	B (белый)
⊙			GND (черный)	GND (черный)

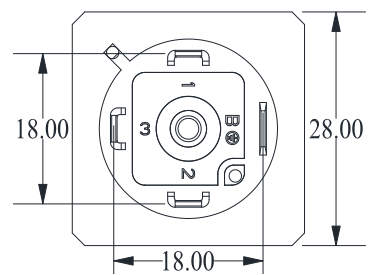

1. При выборе обратите внимание, что измеряемая среда должна быть совместима с той частью изделия, которая контактирует со средой.
2. Входное и выходное напряжение имеют различные диапазоны, которые необходимо учитывать при заказе.
3. Тип выхода ИС не имеет защиты от полярности. Перед включением питания необходимо проверить правильно ли установлено устройство.