

РТ-509 Датчик давления

Описание:

Датчик давления РТ-509/511 — это устройство, разработанное в соответствии с потребностями водоочистой отрасли. Он широко используется в области применения насосов с преобразователями частоты, комплексного оборудования для систем водоснабжения и кондиционирования воздуха. Профессиональное водонепроницаемое и стойкое к внешнему воздействию устройство, которое обладает хорошими электрическими характеристиками и долговременной стабильностью.



РТ-509

Основные характеристики:


- Усовершенствованное сенсорное ядро устройства.
- Разнообразие диапазонов давления и электрической мощности.
- Небольшие габариты устройства и невысокая цена.
- Хорошие электрические характеристики.
- Водонепроницаемая конструкция.
- Долгосрочная стабильность.

Технические характеристики:

Диапазон давления	0МПа~0.1МПа~10МПа
Выходные сигналы	0~10 В DC, 4~20 мА
Давление перегрузки	200% от заводских настроек
Напряжение питания	24 В DC (10-36 В DC)
Резьба присоединения	G1/4, G1/2、 M20*1.5 и т.д. (возможно исполнение под заказ)
Точность	±0.5% при заводских настройках
Рабочая температура	-40 °C ~ 85 °C
Температурный дрейф	±0.03% при заводских настройках / °C
Степень защиты	IP65
Электрическое подключение	Hirschmann GDM series

Выход	4~20 мА	0~10 В	4~20 М (с сигнализацией)
Напряжение питания+	○Красный	○Красный	○Красный
Выходной ток / Напряжение питания	○Черный	○Черный	④Черный
Выходное напряжение		○Белый	
Высокий отчет			○Желтый
Низкий отчет			○Зеленый

Габариты

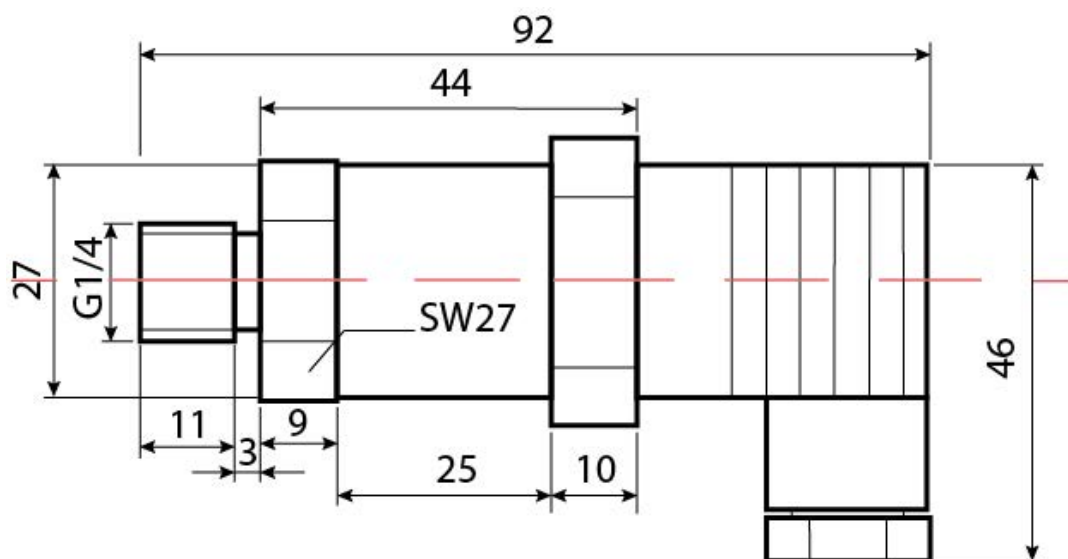

Электрическое подключение:

